EQUIPOS GANCHO

Dalby XHM3.22

Polibrazo de gancho con pluma telescópica / Catálogo técnico



22 t

Capacidad de carga

280 bar

Presión de trabajo

4.700–7.100 mm

Largo de contenedor*

Dalby XHM3.22 Polibrazo de gancho con pluma telescópica

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Polibrazo de gancho con pluma telescópica


Dalby XHM3.22

22 t

Equipo de gancho con pluma telescópica que permite manipular y transportar contenedores, plataformas y equipos de distintas longitudes, volúmenes y tonelajes. Su diseño robusto entrega la confiabilidad y eficiencia que tu operación requiere.

22 t	280 bar	2.290 kg	50,5°
CAPACIDAD DE CARGA	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO	ÁNGULO MÁXIMO DE VUELCO

01 Dimensiones

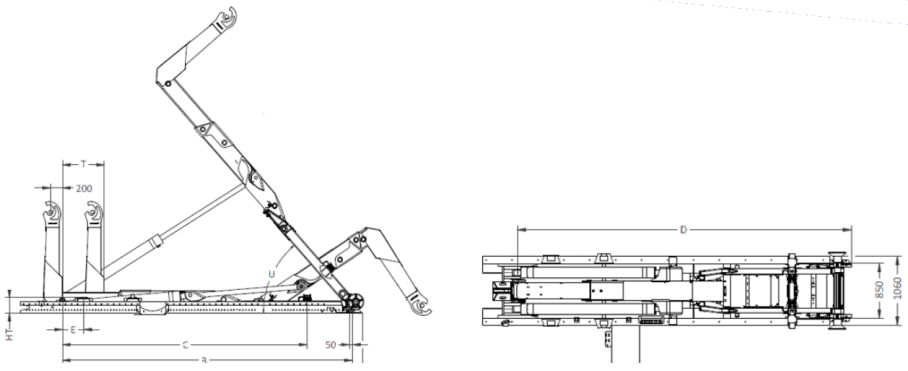

COTAS / MM	
Longitud exterior del brazo (A)	5.940
Longitud útil del brazo (B)	5.450
Posición del seguro (C)	4.500
Posición del travesaño (D)	5.578
Posición del gancho delantero (E)	580
Ángulo máximo de vuelco (U)	50,5°
Carrera de la corredera (T)	1.250
Altura de los soportes (HT)	250

02 Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIÓN / VALOR	
Capacidad de carga	22 toneladas
Largo de contenedor (mín. – máx.)	4.700 – 7.100 mm*
Altura del gancho	1.570 mm – 1.420 mm**
Peso	2.290 kg
Presión de trabajo	280 bar

*Sujeto a centros de gravedad y longitudes. **Configuración opcional.

03 Equipamiento

ESTÁNDAR

- Depósito hidráulico de 118 L.
- Rodillo estabilizador.
- Parachoques trasero.
- Barras antiempotramiento.

OPCIONAL

- Tercera línea hidráulica.
- Parada de emergencia.
- Pisaderas laterales.
- Alarma de retroceso.
- Tapabarros.
- Caja de herramientas.

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.