ALZA CONTENEDORES

Perkins D6213

Alza contenedor hidráulico de doble ancho / Catálogo técnico



12 seg.

Ciclo de funcionamiento

800 kg

Capacidad de carga**

45°

Ángulo de vaciado

Perkins D6213 Alza contenedor hidráulico de doble ancho

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Alza contenedor hidráulico de doble ancho

Perkins D6213


12 seg.

Diseñado para adaptarse a todas las marcas de recolectores de carga trasera y a distintas capacidades volumétricas. Los alza contenedores Perkins de la serie D62, de doble ancho, levantan dos contenedores de dos ruedas a la vez o un contenedor grande de cuatro ruedas, entregando el rendimiento requerido con la calidad que respalda la vasta experiencia de la marca en el manejo de residuos.

12 seg.	2.000 psi	800 kg	350 kg
CICLO DE FUNCIONAMIENTO	PRESIÓN DE TRABAJO	CAPACIDAD DE CARGA**	PESO

01 Dimensiones

COTA / MEDIDA	
A	1.054 mm (41,5")
B	874 mm (34,4")
C	373 mm (14,7")
Distancia de montaje desde el piso	42" (1.067 mm)

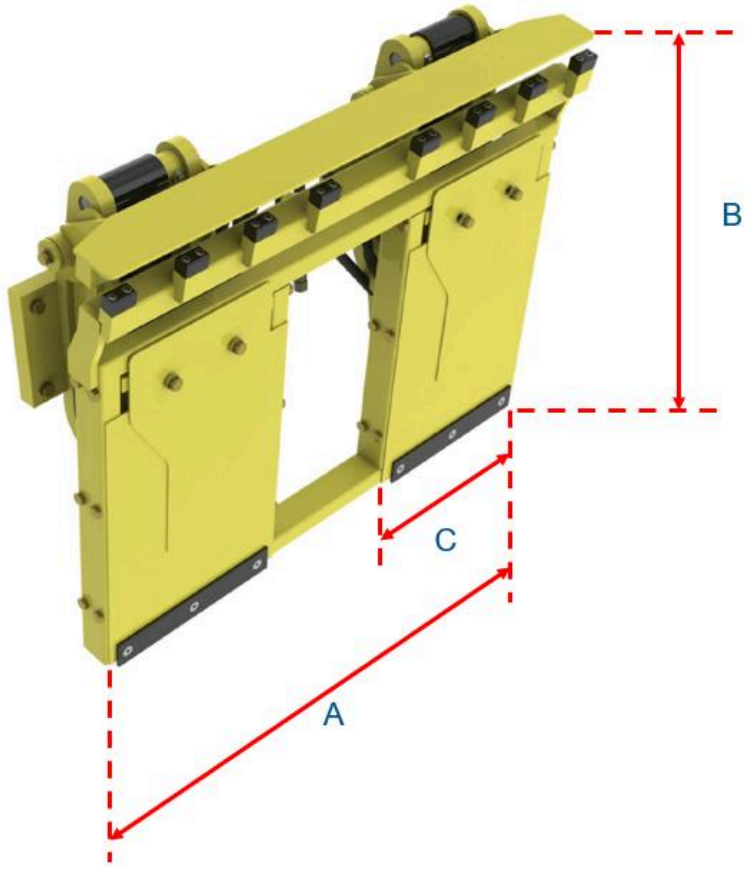

02 Características

CARACTERÍSTICAS

- Ángulo de vaciado de 45°.
- Pintura en polvo color amarillo de alta visibilidad.
- Rodamientos prelubricados para bajo mantenimiento.
- Plato de montaje con tornillos.
- Instalación central en la cola del compactador.
- Válvula de flujo ajustable.
- Dientes de agarre con recubrimiento plástico para proteger los contenedores.
- Recorrido de 10" de los cilindros (2 por alza contenedor) para adaptarse a diversos tamaños de contenedor.
- Ciclo de dos movimientos: vertical y horizontal.
- Compatible con contenedores de 2 y 4 ruedas de 120 a 1.100 litros, bajo norma EN 840.

*Las especificaciones y características pueden variar según la instalación en cada equipo. **Capacidad de carga del equipo; se deben respetar las capacidades de cada tipo de contenedor.

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.