PLANTAS DE CONCRETO

Starmix 880 S

Fábrica de concreto de producción continua / Catálogo técnico



8 m³

Autonomía y capacidad en tolvas

80 m³/h

Producción promedio

6.235 kg

Peso aproximado

Starmix 880 S Fábrica de concreto de producción continua

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Fábrica de concreto de producción continua

Starmix 880 S

8 m³

Fábrica de concreto de producción continua montada sobre camión, que dosifica y mezcla en el mismo lugar de la obra solo el volumen requerido. Su sistema digital de medición asegura una dosificación precisa, eliminando desperdicios y tiempos de espera.

8 m³	80 m³/h	3.000 L	6.235 kg
CAPACIDAD EN TOLVAS	PRODUCCIÓN PROMEDIO	TANQUE DE AGUA	PESO APROXIMADO

01 Especificaciones

EQUIPAMIENTO

- Tanque de agua de 3.000 litros, metálico, con recubrimiento interior antihongos y tapas metálicas KNAPPCO.
- Pintura blanca de poliuretano BASF.
- Tolva de cemento de 3,5 toneladas.
- Panel enfriador de hidráulico con ventilador.
- Capacidad en tolvas: 8 m³.
- Sistemas de aditivos de bajo y alto volumen.
- Sistema de agua con bomba de funcionamiento hidráulico.
- Sistema de lubricación automático para la cadena de la banda transportadora.
- Sistema digital de medición DCC (Data Control Commander).

02 Dimensiones

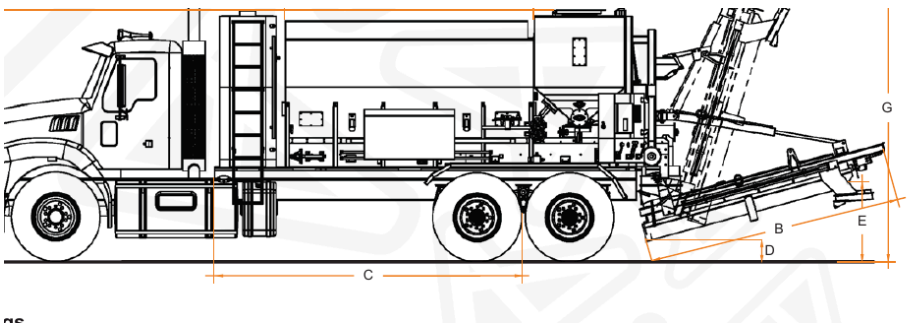

COTA / MEDIDA	
A	3,35 m (132 in)
B	3,40 m (134 in)
C	4,31 m (170 in)
D	0,28 m (11,12 in)
E	1,00 m (41,875 in)
F	3,40 m (133,5 in)
G	3,94 m (155 in)
Peso aproximado	6.235 kg (13.745 lb)

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.