PLANTAS DE CONCRETO

Starmix 327 K Móvil

Planta de concreto móvil sobre remolque / Catálogo técnico



3 m³

Autonomía y capacidad en tolvas

25 m³/h

Producción promedio

3.110 kg

Peso aproximado

Starmix 327 K Móvil Planta de concreto móvil sobre remolque

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Planta de concreto móvil sobre remolque

Starmix 327 K Móvil

3 m³

Fábrica de concreto de producción continua montada sobre remolque, con motor a gasolina propio. Dosifica y mezcla en la misma obra solo el volumen requerido, y su suspensión independiente le permite llegar a caminos accidentados.

3 m³	25 m³/h	GX630	3.110 kg
CAPACIDAD EN TOLVAS	PRODUCCIÓN (1 M³/2,4–3 MIN)	MOTOR HONDA A GASOLINA	PESO APROXIMADO

01 Especificaciones

EQUIPAMIENTO

- Mezclador helicoidal de 9".
- Motor a gasolina Honda GX630.
- Contador digital para control de dosificación.
- Llantas 7.50-16 LT radiales.
- Rines de uso industrial de 8 birlos.
- Suspensión independiente de barras de torsión para caminos accidentados.

REMOLQUE E IZAJE

- 8 puntos de izaje: 4 en la parte superior y 4 en el área del remolque.
- Base para súper saco de cemento.
- Punto de sujeción tipo dona para acoplamiento de mordaza, con diferentes posiciones en altura y capacidad máxima de arrastre de 24.000 lb.

02 Dimensiones

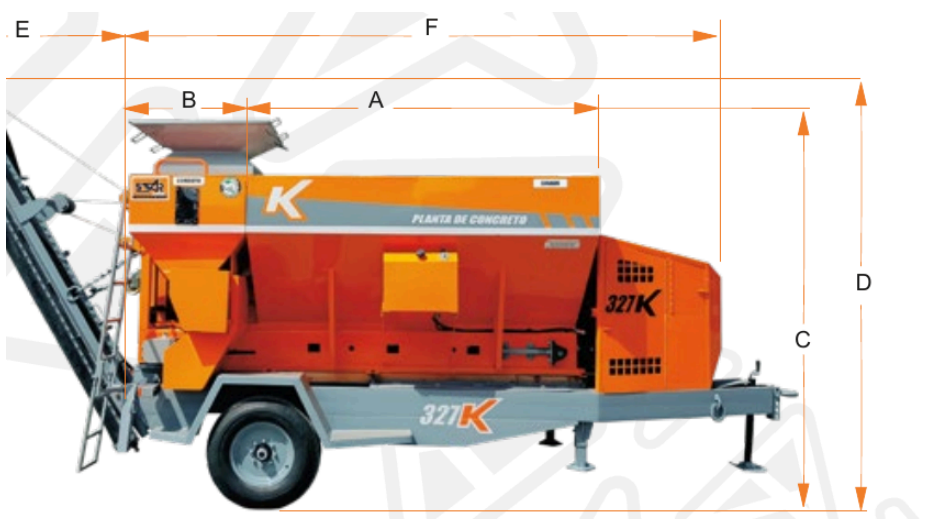

COTA / MEDIDA	
A	2,40 m (94,48 in)
B	0,82 m (32,28 in)
C	2,65 m (104,56 in)
D	3,19 m (125,87 in)
E	1,62 m (64,06 in)
F	4,40 m (173,31 in)
Peso aproximado	3.110 kg (6.856 lb)

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.