PLANTAS DE CONCRETO

Starmix 425 S

Fábrica de concreto de producción continua / Catálogo técnico



4 m³

Autonomía y capacidad en tolvas

25 m³/h

Producción promedio

2.956 kg

Peso aproximado

Starmix 425 S Fábrica de concreto de producción continua

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Fábrica de concreto de producción continua

Starmix 425 S

4 m³

Fábrica de concreto de producción continua montada sobre camión, que dosifica y mezcla en el mismo lugar de la obra solo el volumen requerido. Su sistema digital de medición asegura una dosificación precisa, eliminando desperdicios y tiempos de espera.


4 m³	25 m³/h	2.000 L	2.956 kg
CAPACIDAD EN TOLVAS	PRODUCCIÓN (1 M³/2,4 MIN)	TANQUE DE AGUA	PESO APROXIMADO

01 Especificaciones

EQUIPAMIENTO

- Tanque de agua de 2.000 litros, metálico, con recubrimiento interior antihongos y tapas metálicas KNAPPCO.
- Pintura blanca de poliuretano BASF.
- Tolva de cemento de 2 toneladas.
- Panel enfriador de hidráulico con ventilador.
- Capacidad en tolvas: 4 m³.
- Sistemas de aditivos de bajo y alto volumen.
- Sistema de agua con bomba de funcionamiento hidráulico.
- Sistema de lubricación automático para la cadena de la banda transportadora.
- Sistema digital de medición DCC (Data Control Commander).

02 Dimensiones

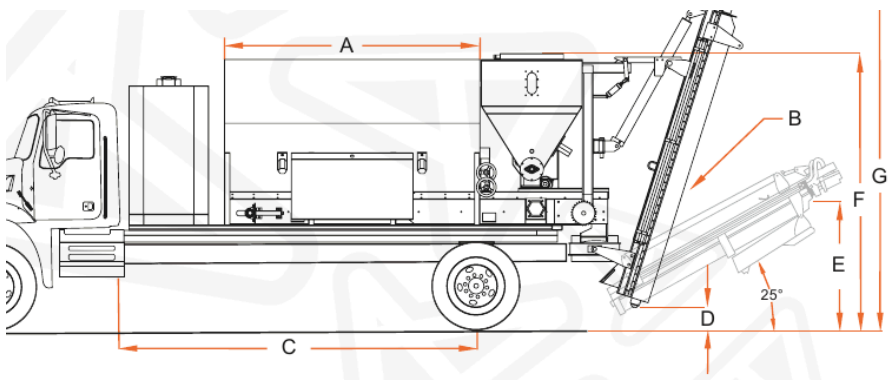

COTA / MEDIDA	
A	2,43 m (96 in)
B	3,28 m (129,5 in)
C	3,30 m (130 in)
D	0,22 m (9 in)
E	1,44 m (57 in)
F	2,65 m (104,5 in)
G	3,51 m (138,5 in)
Ángulo de banda	25°
Peso aproximado	2.956 kg (6.517 lb)

Fotografía referencial. Geoprospec S.A. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.